

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя


Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

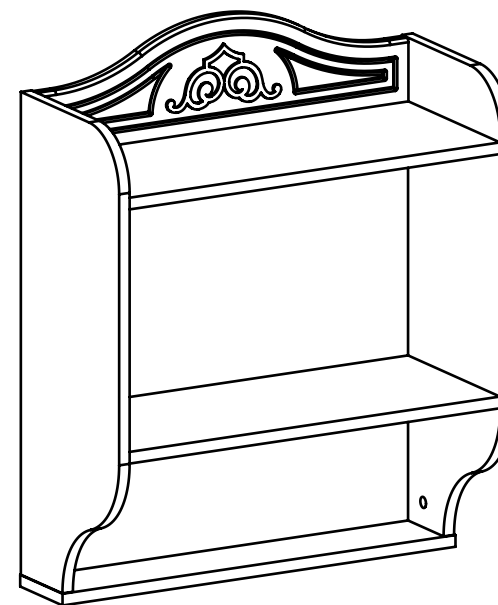

Мебель бытовая "Ассоль" Полка АС-15

Габаритные размеры в мм,
600x260x745
(длина; ширина; высота)
ГОСТ 16371-2014

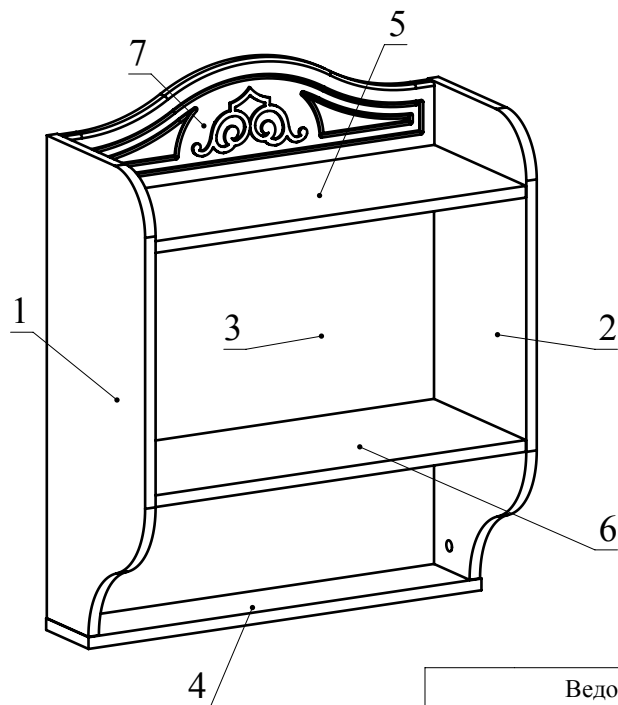

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	260	661	1
2	260	661	1
3	566	558	1
4	112	600	1
5	259	566	1
6	243	566	1
7	155	566	1

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол
1		Шкант	24
2		Шпилька минификса	16
3		Конфирмат 7x50	2
4		Заглушка конфирматная	2
5		Головка минификса	16
6		Заглушка минификса	16
7		Ключ конфирматный	1
8		Подвеска пластиковая D20 зубчатая	2
9		Дюбель п/п 10x50	2
10		Крючок для навесов 55мм	2

АС-15

Рекомендованный порядок сборки изделия

1. Установите подвески пластиковые (Рис. 1).

Важно: установите подвеску пластиковую таким образом, чтобы площадка с зубчатой опорой была строго вверх (Рис. 1). Такое расположение подвески обеспечит легкое выполнение монтажа изделия на стене и его регулировки.

2. Вкрутите шпильки минификсов в детали 1, 2 и 4 (Рис. 2). Вставьте головки минификсов и шканты в детали 1, 2, 3, 5, 6 и 7 (Рис. 3).

2. С помощью конфирматов соедините деталь 3 с деталью 5 (Рис. 4). С помощью минификсов и шкантов соедините детали 3, 5, 7 с деталью 2 (Рис. 4).

3. Соедините детали 6 и 1 с помощью минификсов согласно схеме (Рис. 5).

Деталь 6 соедините с деталями 2, 5 и 7 с помощью минификсов (Рис. 5).

4. Соедините деталь 4 с деталями 1, 2, 3 и затяните головки минификсов (Рис. 6).

4. С помощью карандаша и рулетки разметьте стену. Просверлите два отверстия под дюбель. Вбейте два дюбеля и вкрутите крючки для навесов.

5. Повесьте полку на стену.

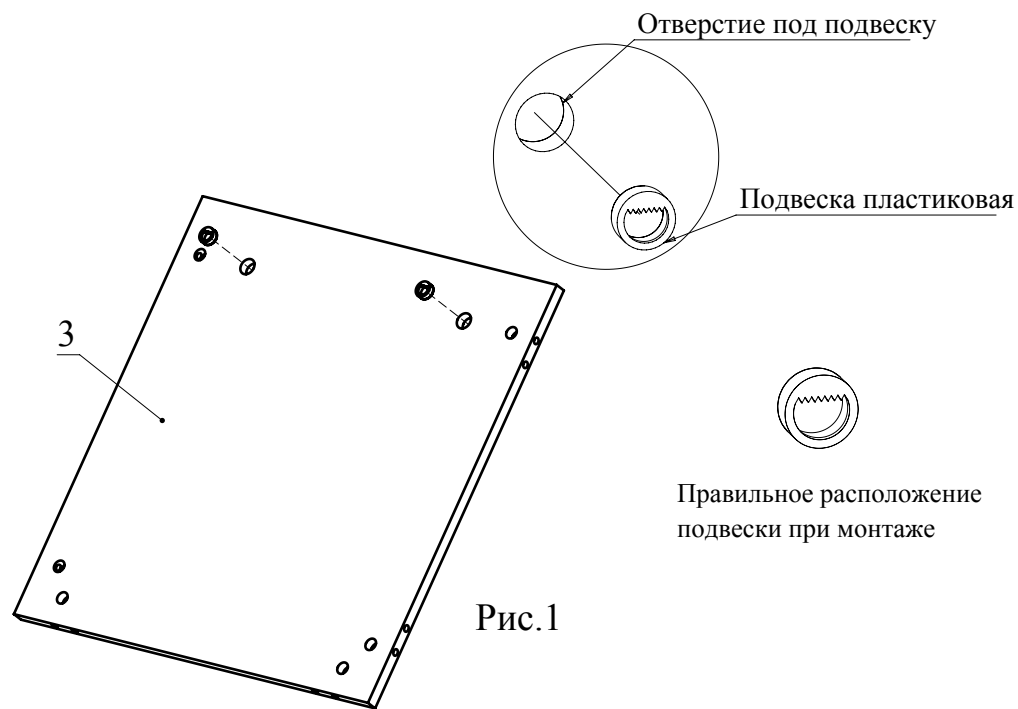


Рис.1

АС-15




Рис.2




Рис.3

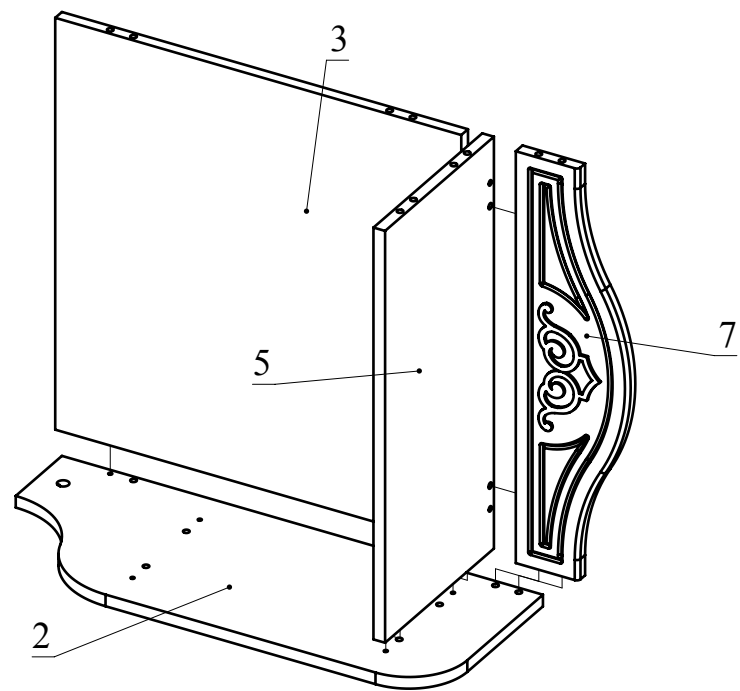


Рис.4

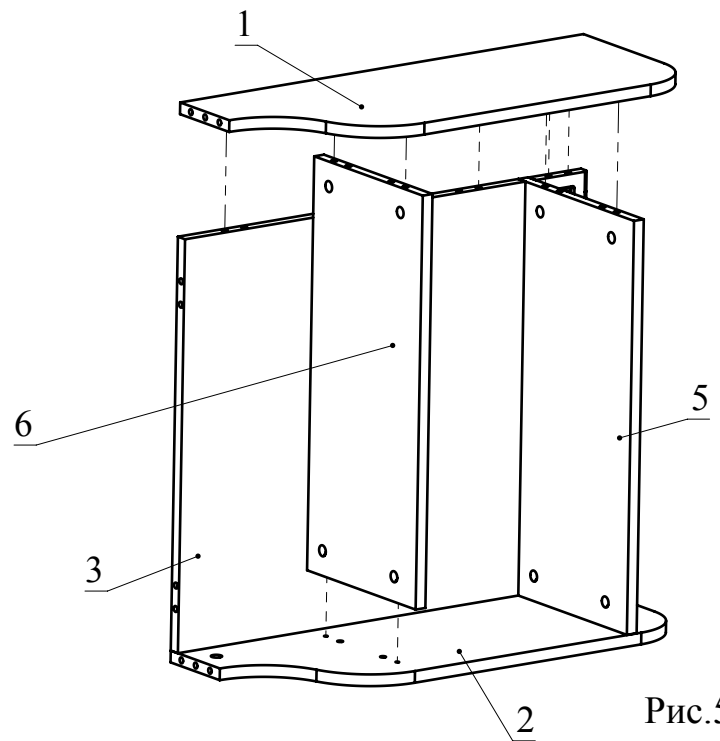


Рис.5

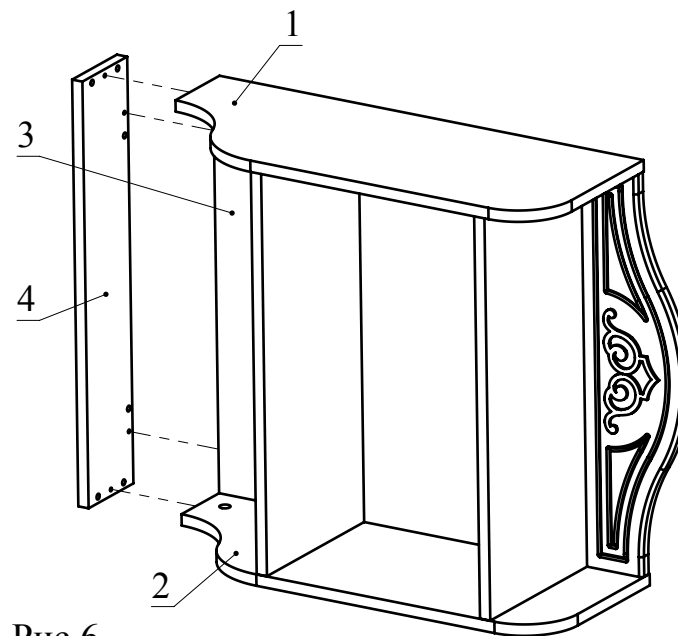


Рис.6