

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя


Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

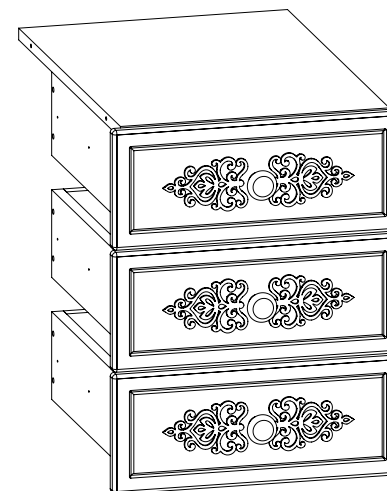

Мебель бытовая "Ассоль" Стол АС-241К (фасады АС-241)

ГОСТ 16371-2014

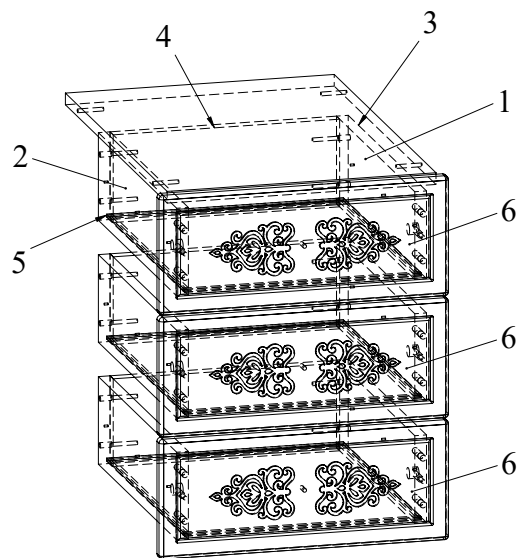

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	520	368	1
2	120	400	3
3	120	400	3
4	120	310	3
5	324	398	3
6	164	396	3

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Конфирмат 7x50	20
2		Заглушка конфирматная	20
3		Ручка арабика	3
4		Шуруп 4x35	3
5		Шкант	12
6		Шпилька минификса	6
7		Головка минификса	6
8		Заглушка минификса	6
9		Телескоп 400	3
10		Шуруп 3,5x16	36
11		Ключ конфирматный	1

Рекомендованный порядок сборки изделия

1. Отсоедините от основания телескопических направляющих внутренние планки, отогнув пластиковый рычажок фиксатора (Рис. 1). Основания телескопических направляющих закрепите на деталях 2, 3 корпуса изделия АС-24 шурупами 3, 5x16 (Рис. 2).
2. Соберите ящики. Для этого соедините детали 2 и 3 с деталью 4 с помощью конфирматов. Затем вставьте деталь 5 в пазы деталей 2, 3, 4. Установите деталь 6 на детали 2, 3 и зафиксируйте, повернув головки минификс по часовой стрелке до упора (Рис. 3). Внутренние планки телескопических направляющих закрепите на деталях 2 и 3 шурупами 3,5x16 (Рис. 4). С помощью шурупа 4x35 прикрутите ручки на деталь 6.
3. Установите деталь 1 в корпус изделия АС-24 и зафиксируйте при помощи конфирматов (Рис. 5).
4. Вставьте ящики, заглушки конфирматов и минификс (Рис.6).




Рис.1

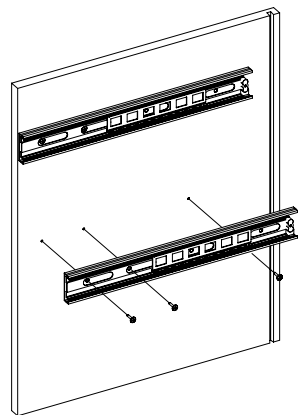


Рис.2

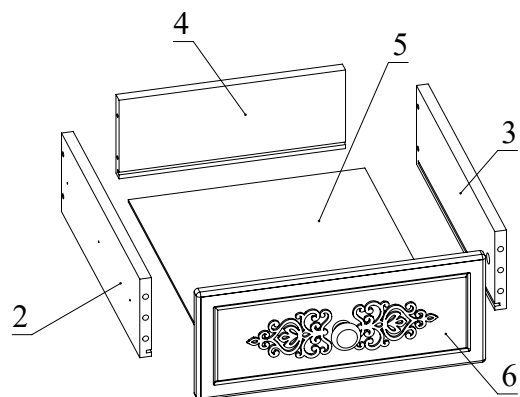


Рис.3


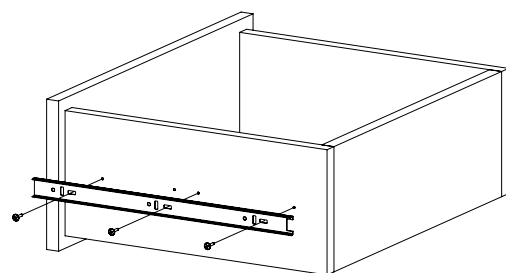


Рис.4


1
(АС-241)

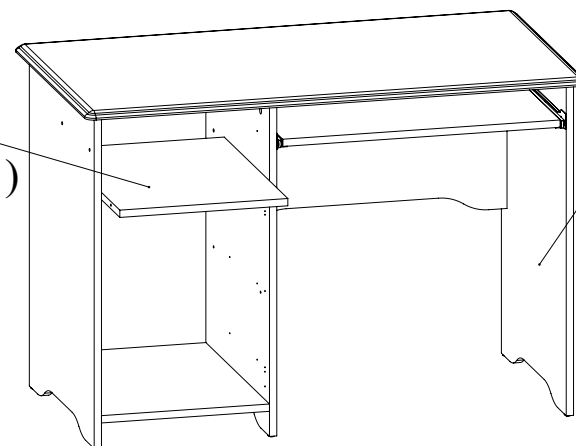

Корпус АС-24

Рис.5

Фасады
АС-241

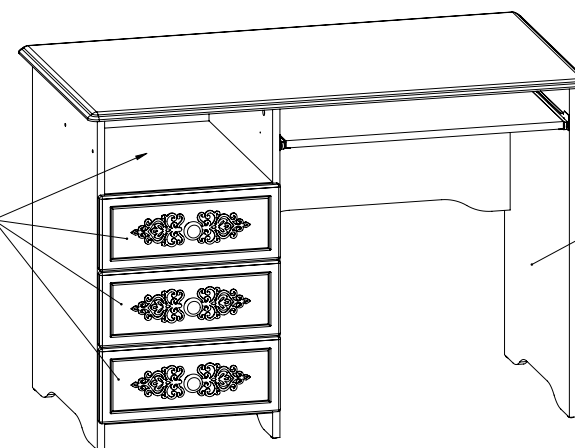

Корпус
АС-24

Рис.6