

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

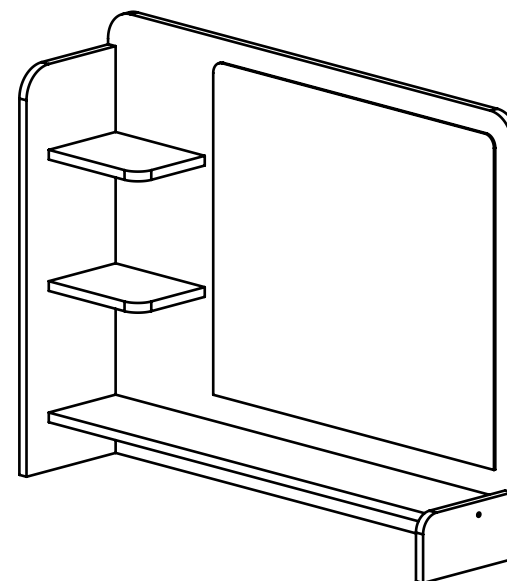


Мебель бытовая "Эконом-стандарт" Полка ТН-2

Габаритные размеры в мм,
908x216x729

(длина; ширина; высота)

ГОСТ 19917-2014
ГОСТ 16371-2014

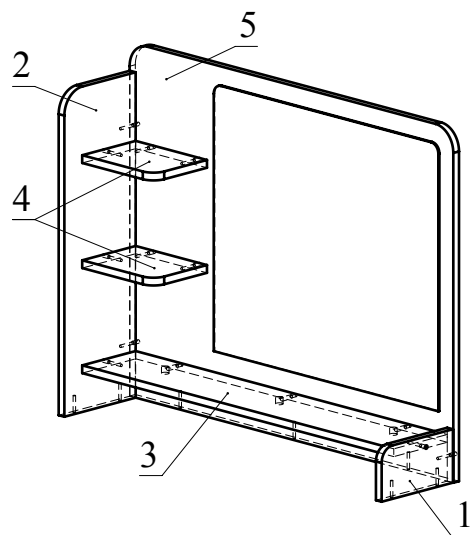

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	200	110	1
2	200	670	1
3	150	874	1
4	150	200	2
5	908	729	1
6	550	630	1

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Шпилька минификса	3
2		Головка минификса	3
3		Заглушка минификса	3
4		Конфирмат 7x50	18
5		Заглушка конфирматная	18
6		Ключ конфирматный	1

Рекомендованный порядок сборки изделия

1. Соедините детали при помощи конфирматов 7x50 и минификсов согласно схемы (Рис. 1).

Если изделие ТН-2 будет использовано в качестве надстройки стола туалетного ТС-25, то для установки необходимо досверлить имеющиеся 7 глухих отверстий $\varnothing 7$ мм в предварительно снятой детали 1 стола туалетного ТС-25. Затем изделие ТН-2 установить на столе и закрепить детали 1, 2, 5 к детали 1 стола туалетного ТС-25 при помощи конфирматов 7x50.

ТН-2

08.11.2021


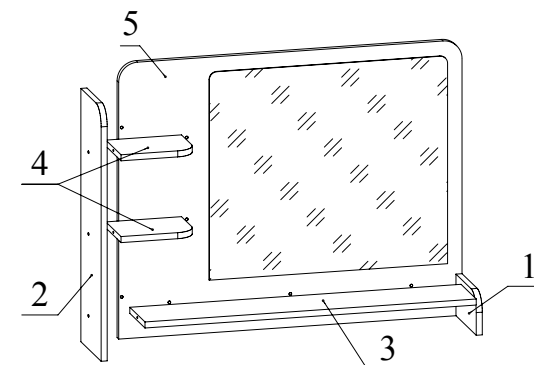


Рис.1

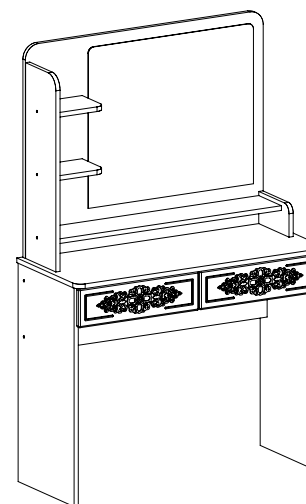

ТН-2