

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя


Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

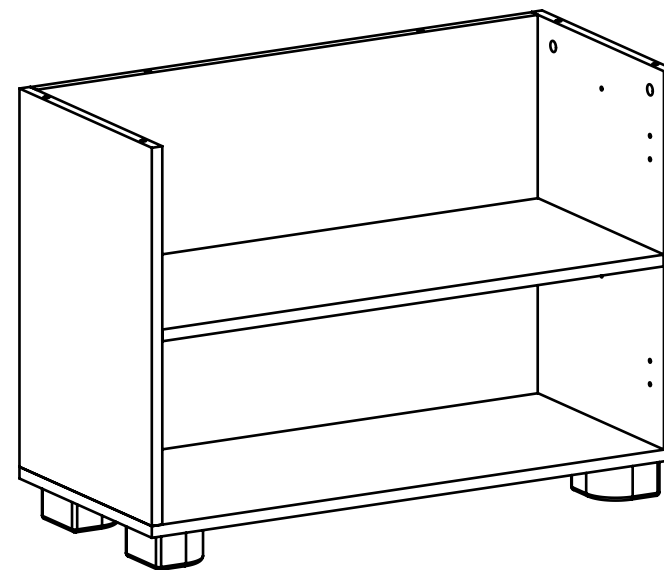

Мебель бытовая "Монблан" тумба МБ-30

Габаритные размеры в мм,
(800x366x600)
(длина; ширина; высота)
ГОСТ 19917-2014
ГОСТ 16371-2014

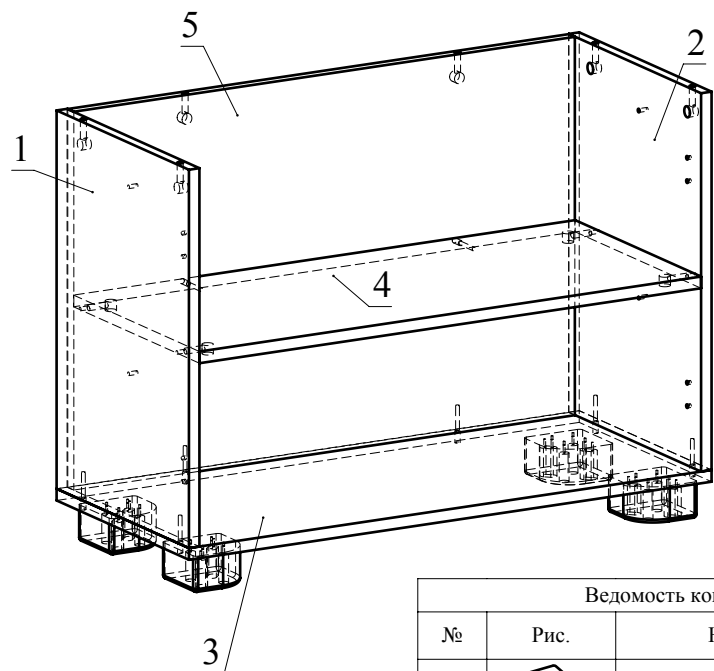

Ведомость комплектующих				
№	Рис.	Наименование	Кол.	
1		Опора мебельная Ф.311.04	4	
2		Шуруп 4x25	16	
3		Ручка RS-099-96 МАВ	2	
4		Конфирмат 7x50	8	
5		Заглушка конфирматная	8	
6		Шпилька минификса	10	
7		Головка минификса	10	
8		Заглушка минификса	10	
9		Ключ конфирматный	1	
10		Петля накладная с газовым амортизатором и евровинтом	4	
11		Шуруп 3,5x16	8	
12		Винт М4x20	4	
13		Заглушка-пробка d5	4	
14		Стяжка винтовая М4	2	

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	350	518	1
2	350	518	1
3	350	798	1
4	333	766	1
5	765	518	1

МБ-30

06.04.2021

Рис. 1




Рис. 2

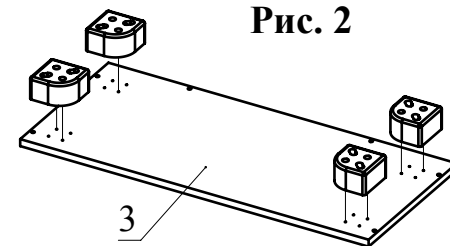


Рис. 3




Рис. 4


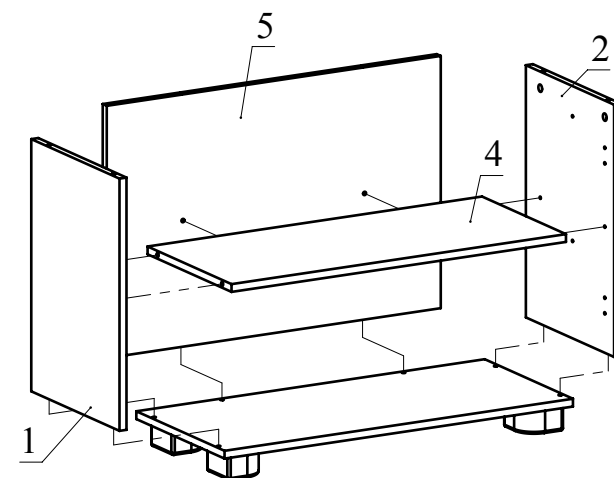


Рис. 5

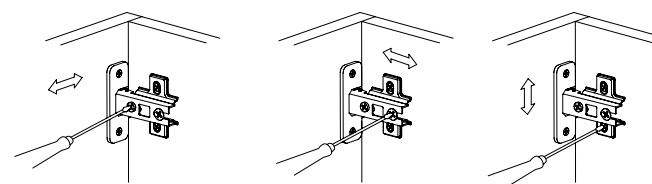

Регулировка вперед - назад. Регулируется крепежным винтом


Регулировка вправо - влево. Регулируется установочный винт

Регулировка вверх - вниз. Регулируются установочные винты

МБ-30

1 (МБ-300)

Рис. 6

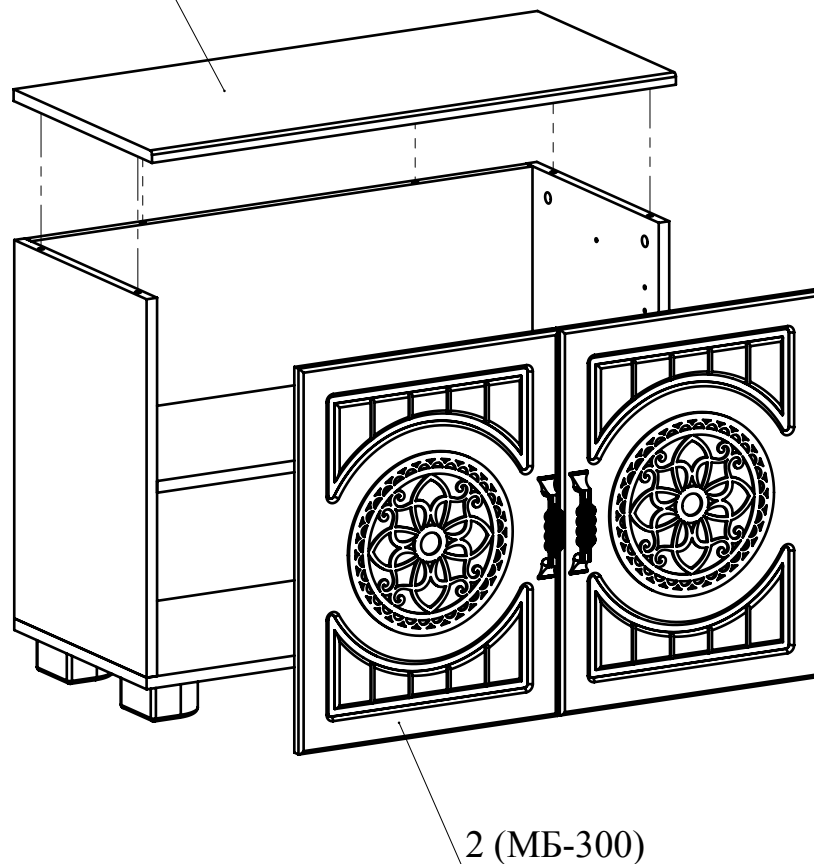

МБ-30

Рекомендованный порядок сборки

1. Вкрутите шпильки минификсов в детали 1, 2 и деталь 1(МБ-300) (Рис.1). Шурупами 4х25 прикрутите опоры к детали 3 (Рис.2).
2. На боковины 1, 2 установите ответные планки петель, а сами петли шурупами 3.5х16 установите на двери позиция 2(МБ-300).
3. Конфирматами скрепите детали 4 и 5, потом соедините детали 1 и 2 с деталью 4, конфирматами прикрутите дно с опорами (Рис.3).
4. Установите деталь 1(МБ-300) и двери 2(МБ-300), прикрутите к дверям ручки винтами 4х22 (Рис.6).

МБ-30