

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.

Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.




Россия

ООО "Мебельная фабрика "КОМПАСС"
г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 15А



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

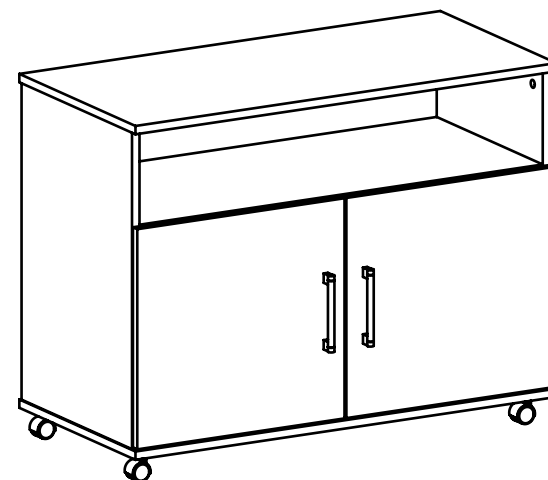


Мебель бытовая "Офис" Тумба мобильная ОФ-23

Габаритные размеры в мм,
900x430x690

(длина; ширина; высота)

ГОСТ 19917-2014

ГОСТ 16371-2014

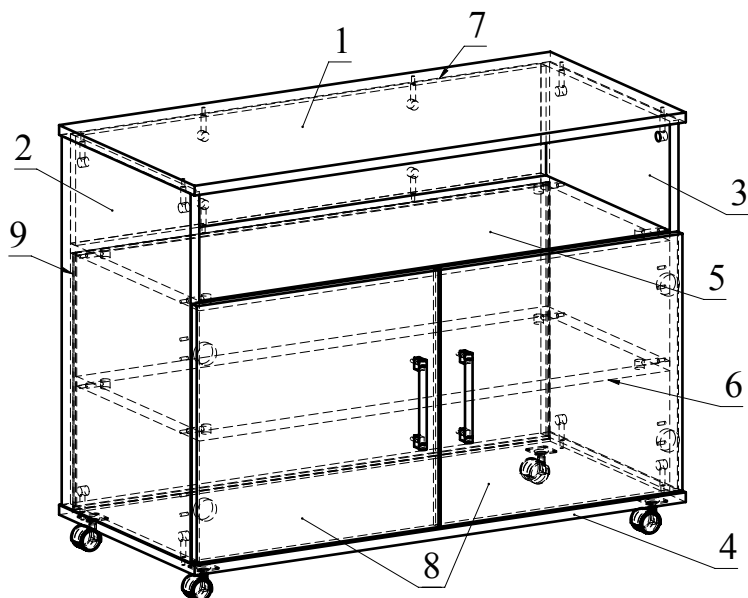

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	430	900	1
2	409	608	1
3	409	608	1
4	430	900	1
5	409	862	1
6	389	862	1
7	180	862	1
8	443	422	2
9	422	872	1

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Ручка C29-128	2
2		Колесо d35 на платформе	4
3		Шуруп 3,5x16	24
4		Шпилька минификса	19
5		Головка минификса	20
6		Заглушка минификса	20
7		Петля накладная с газовым амортизатором и еврвинтом	4
8		Шуруп 3,5x16 с круглой головкой	5
9		Ключ конфирматный	1
10		Шуруп 4x30 с круглой головкой	4

ОФ-23

30.04.2021

Рекомендованный порядок сборки изделия

1. При помощи шурупов 3,5x16 установите петли накладные с еврвинтом на детали 8 (Рис.3).
2. Вкрутите шпильки минификс в детали 1,2,3,4 и 5 (Рис.1). Затем вставьте головки минификс в детали 2,5 и 6 (Рис.2).
3. Соедините детали 5,6 с деталью 2 и затяните головки минификс. Затем соедините деталь 3 с полученной конструкцией и затяните головки минификс. Вставьте деталь 9 (ДВП) в пазы деталей 2 и 3. Соедините детали 4 с полученной конструкцией и затяните головки минификс. Закрепите ролики шурупами 3,5x16 (Рис.4).
4. Соедините детали 7 и 1 с полученной конструкцией и затяните головки минификс (Рис.5)
5. Установите двери закрепив петли затяжными винтами. Установите ручки с помощью шурупов 4x30 (Рис.6).
6. Вставьте заглушки минификс.
7. Отрегулируйте двери с помощью регулировочных винтов (Рис.7).

Рис.1




Рис.2





Рис.3



ОФ-23

Рис.4


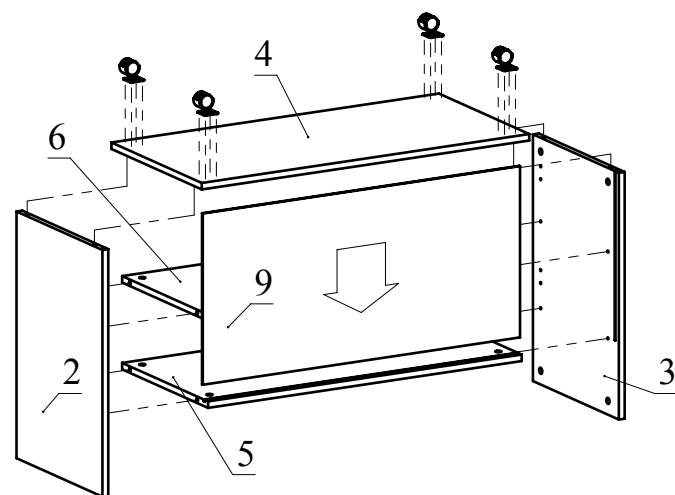


Рис.5

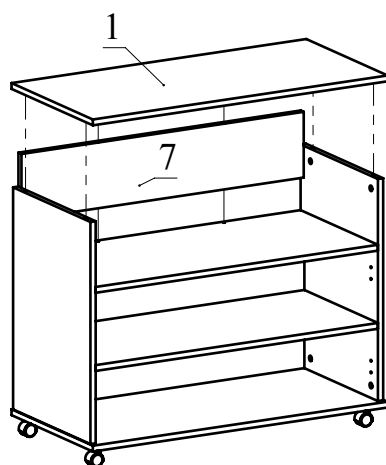

ОФ-23

Рис.6



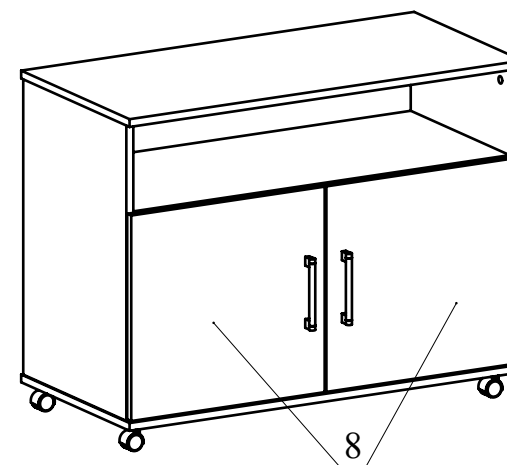



Рис.7



Регулировка вперед-назад. Регулируется крепежным винтом



Регулировка вправо-влево. Регулируется юстировочный винт



Регулировка вверх-вниз. Регулируются установочные винты

ОФ-23