

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

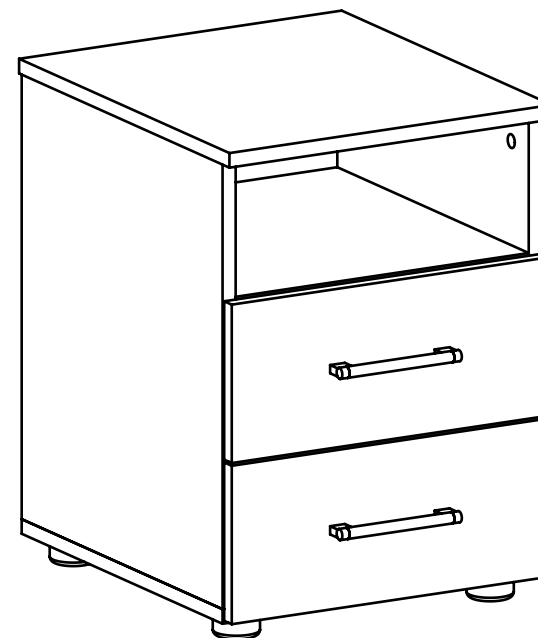

Мебель бытовая "Офис"

Тумба ОФ-24

Габаритные размеры в мм,
394x445x546
(длина; ширина; высота)
ГОСТ 16371-2014

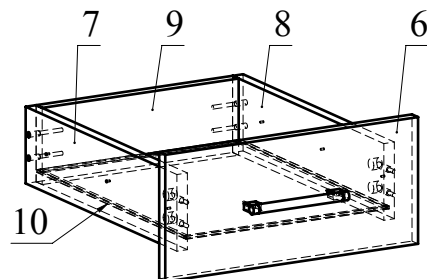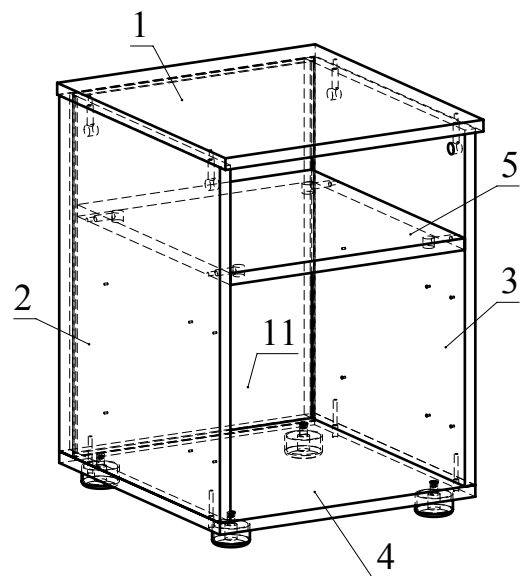

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	445	394	1
2	425	488	1
3	425	488	1
4	425	390	1
5	405	358	1
6	173	386	2
7	105	400	2
8	105	400	2
9	105	300	2
10	394	310	2
11	368	498	1

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Ручка C29-128	2
2		Конфирмат 7x50	12
3		Заглушка конфирматная	12
4		Шпилька минификса	16
5		Шуруп 4x30 с круглой головкой	4
6		Телескоп 400	2
7		Шуруп 3,5x16	24
8		Головка минификса	16
9		Заглушка минификса	16
10		Опора пластм. рег.	4
11		Ключ конфирматный	1

Рекомендованный порядок сборки изделия

1. Подготовьте детали к сборке. Для этого вкрутите шпильки минификс в детали 1, 2, 3 и 6 (Рис.1). Затем вставьте головки минификс в детали 2, 3, 5, 7 и 8 (Рис.2).
2. Отсоедините от основания телескопических направляющих внутренние планки, отогнув пластиковый рычажок фиксатора (Рис.3). Основания телескопических направляющих закрепите на деталях 2 и 3 шурупами 3,5x16 (Рис.4).
3. Соедините деталь 5 с 2, 3 и 1, затяните головки минификс. С помощью конфирмат соедините детали 4 с полученной конструкцией. Вставьте опоры в деталь 4. (Рис.5).
4. Соберите ящики. Для этого соедините детали 7,8 и 9 с помощью конфирмат. Затем вставьте деталь 10 в паз. Соедините детали 6 и 7,8, затяните головки минификс. Внутренние планки телескопических направляющих закрепите на деталях 7 и 8 шурупами 3,5x16 (Рис.6). С помощью шурупов 4x30 прикрутите ручки на деталь 6.
5. Вставьте ящики и заглушки для конфирмат и минификс (Рис.7).

Рис.1




Рис.2




Рис.3




Рис.4


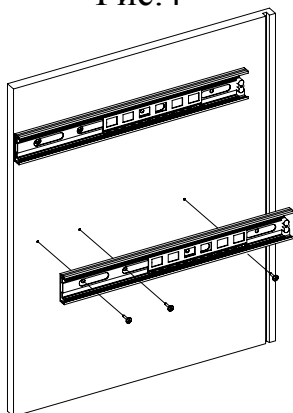


Рис.5

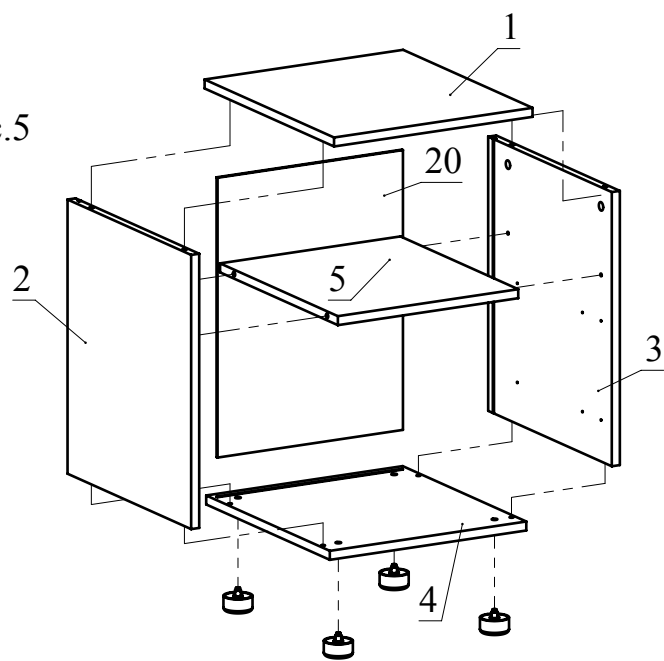

ОФ-24

Рис.6


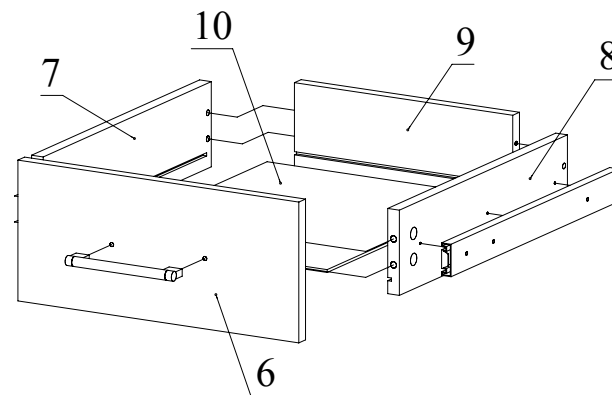


Рис.7

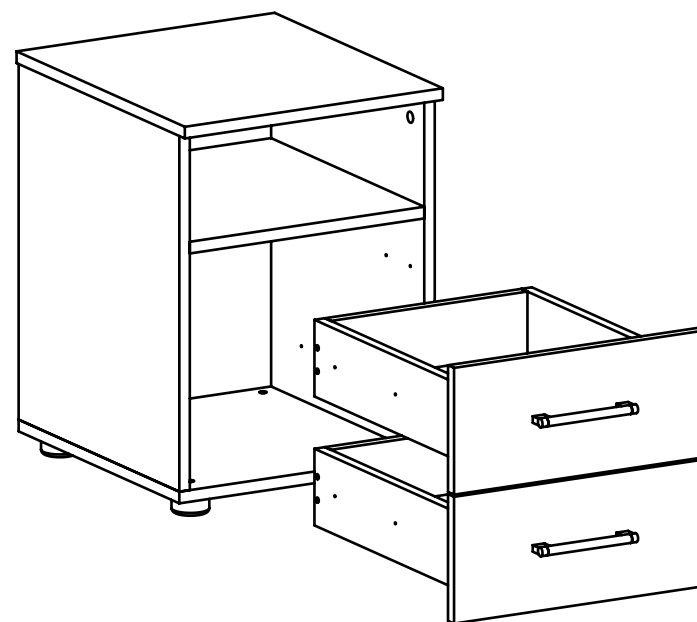

ОФ-24