

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

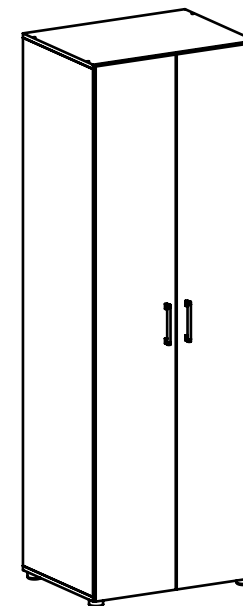


Мебель бытовая "Офис" Шкаф ОФ-31 (Фасад ОФ-302)


Габаритные размеры в мм,
668x516x2010

(длина; ширина; высота)

ГОСТ 19917-2014
ГОСТ 16371-2014

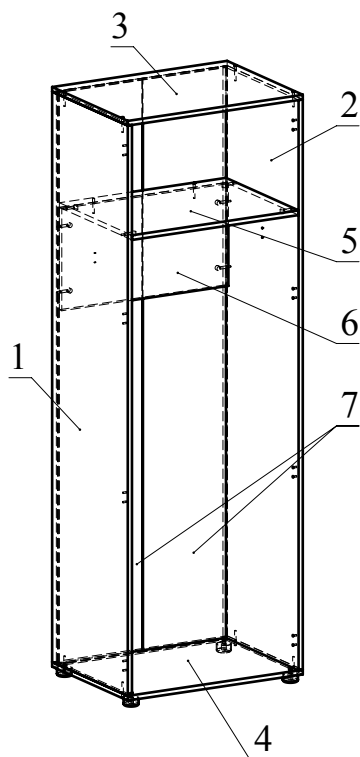

ОФ-302

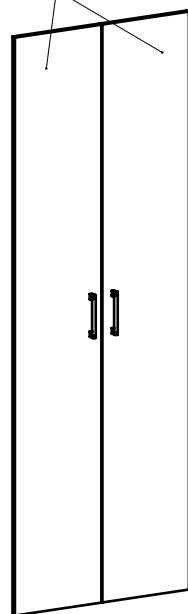

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	500	1952	1
2	500	1952	1
3	500	668	1
4	500	668	1
5	480	636	1
6	636	350	1
7	322	1962	2

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Шпилька минификса	8
2		Головка минификса	8
3		Заглушка минификса	8
4		Шуруп 3,5x16 с круглой головкой	5
5		Опора пластм. рег.	4
6		Держатель трубы	2
7		Труба для плечиков овальная	1
8		Профиль для ДВП	1
9		Конфирмат 7x50	10
10		Заглушка конфирматная	10
11		Ключ конфирматный	1
12		Шуруп 3,5x16	4

ОФ-31

30.04.2021

Рекомендованный порядок сборки изделия

1. Вставьте головки минификсов в детали 5, 6 (Рис.1).
2. Вкрутите шпильки минификсов в детали 1, 2 (Рис.2).
3. Соедините детали 1 и 5. Соедините деталь 2 с полученной конструкцией. Соедините деталь 4 и 6 с полученной конструкцией. Вставьте в пазы деталь 7, соедините ДВП между собой с помощью профиля. Соедините деталь 3 с полученной конструкцией с помощью конфирмат. К детали 1 и 2 прикрутите держатели трубы с помощью шурупов 3,5x16. Вставьте опоры в деталь 4 (Рис.3).
4. Закрепите заднюю стенку (ДВП) шурупами 3,5x16 с круглой головкой к деталям 5 и 6.
5. Вставьте заглушки для конфирмат.
6. Установите двери (Способ установки и регулировка описаны в инструкции дверей ОФ-302).

Рис.1




Рис.2





Рис.3

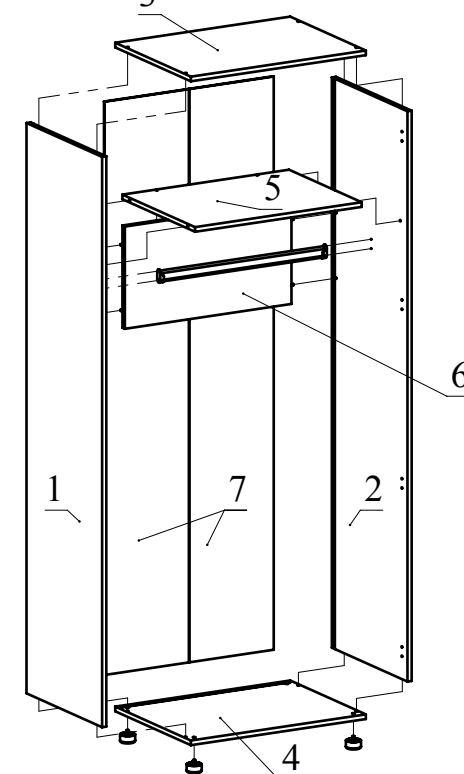

ОФ-31