

## Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.

### Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

### К сведению покупателя


Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.



"Мебельная фабрика "КОМПАСС"  
Россия, г. Севастополь,  
проспект Генерала Острякова, 15А



## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

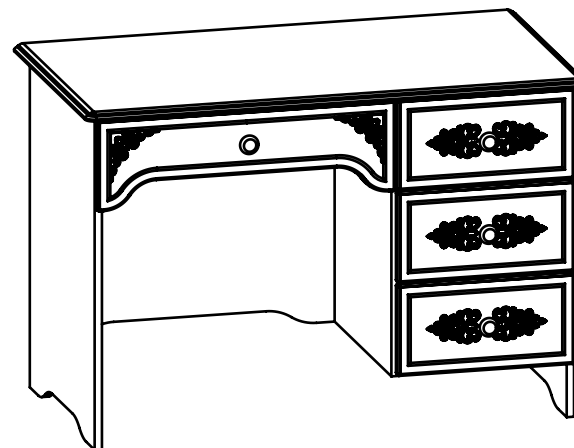


## Мебель бытовая "Ассоль" Стол письменный АС-06

Габаритные размеры в мм,  
**1100x600x750**

(длина; ширина; высота)

**ГОСТ 19917-2014**  
**ГОСТ 16371-2014**

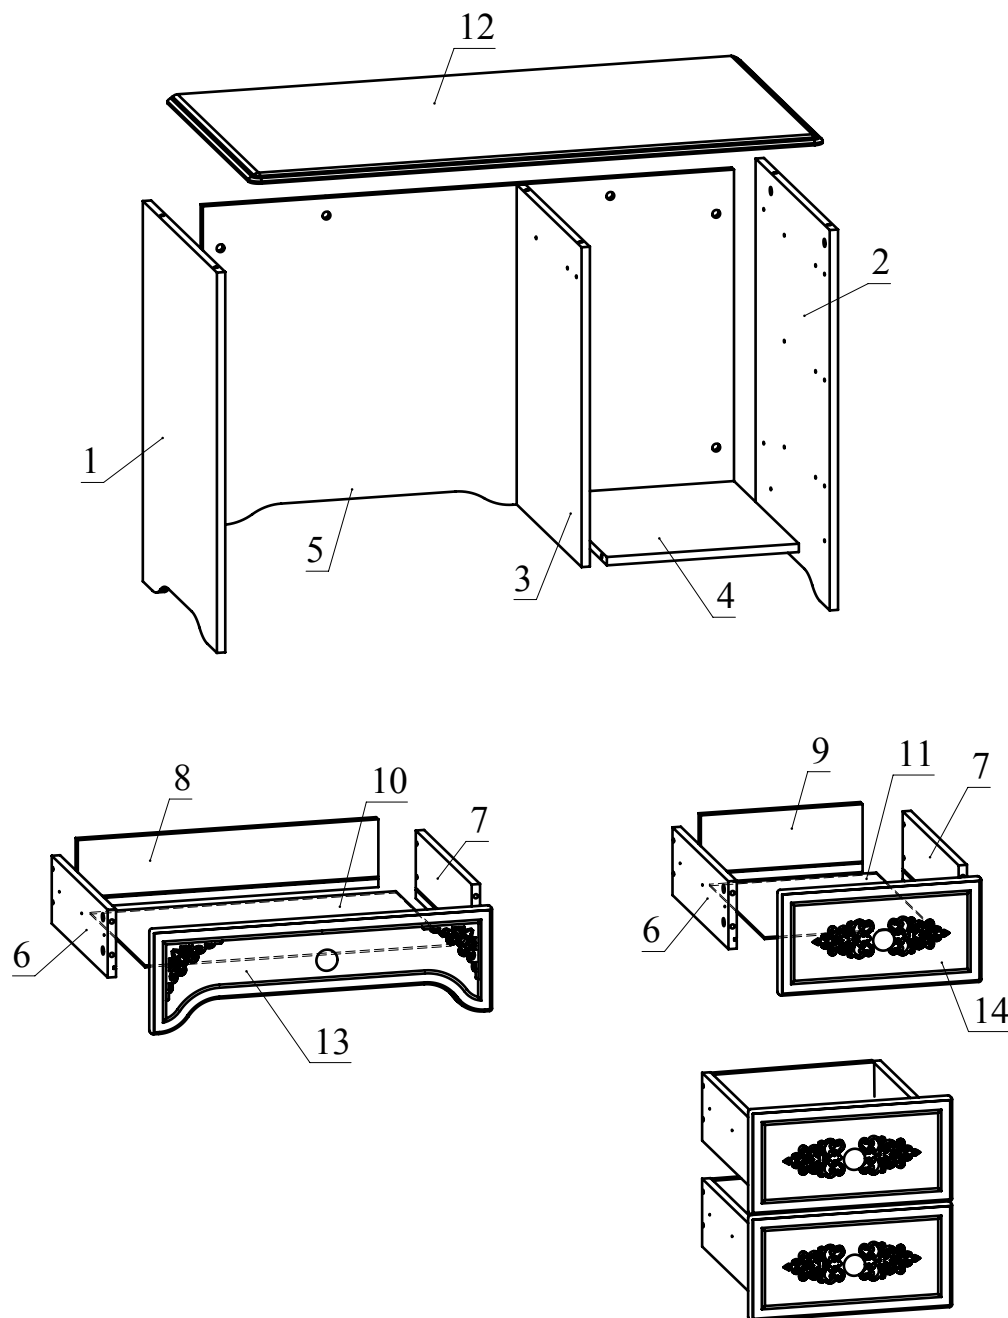

## Рекомендованный порядок сборки.

1. Вкрутите шпильки минификсов в детали 1, 2, 3, 12, 13, 14 (Рис. 1).
2. Вставьте головки минификсов в детали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (Рис. 2).
3. Отсоедините от основания телескопических направляющих внутренние планки, отогнув пластиковый рычажок фиксатора (Рис. 3). Основания телескопических направляющих закрепите на деталях 1, 2, 3 (с двух сторон) винтами М5х8 (Рис. 4). !!! Приложите телескопическую часть отверстиями к отверстиям на боковине стола так, чтобы они были отцентрованы относительно друг друга. Вкрутите винты М5х8 с помощью **шуруповерта**, приложив немного усилий. **Внимание:** винт М5х8 должен заходить с натягом для максимально плотной фиксации телескопических направляющих.
4. Соберите сборку согласно схемы, затягивая головки минификсов конфирматным ключом по часовой стрелке до упора. Деталь 3 с деталью 5 соедините при помощи конфиратов (Рис. 5).
5. В торцы деталей 1, 2, 3 вбейте опоры-гвозди.
6. Соберите большой ящик. Для этого соедините детали 6 и 7 с деталью 8 при помощи конфирматов. Вставьте дно ящика 10 из ДВП в пазы деталей 6, 7, 8. Соедините деталь 13 с полученной конструкцией и затяните головки минификсов (Рис. 6). Маленькие ящики собираются аналогично. В качестве фасада используется деталь 14.
7. Закрепите внутренние планки направляющих на деталях 6 и 7 шурупами 3,5х16 (Рис. 7). С помощью шурупов 4х30 с круглой головкой закрепите ручки на фасаде ящика. При необходимости регулировки ящика выкрутите шурупы из круглых отверстий и перекрутите в овальные (продольные и вертикальные регулировочные отверстия). Не затягивая до конца шурупы, сместите ответную планку вверх-вниз. Затяните шурупы до конца.
8. Вставьте заглушки минификсов и конфирматов.
9. Установите ящики в корпус стола (Рис. 8).

Если Вы не уверены или сомневаетесь в сборке изделия самостоятельно, мы рекомендуем воспользоваться услугами профессионального сборщика мебели во избежании порчи компонентов изделия.

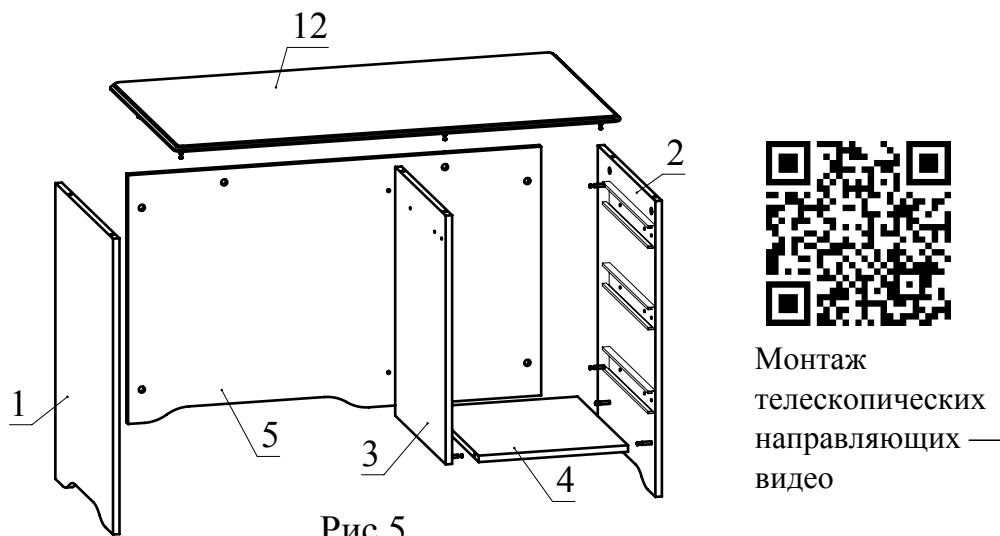


Рис.5

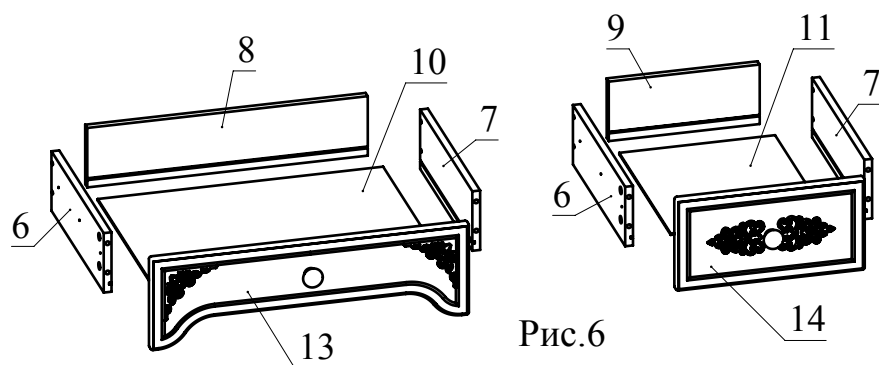


Рис.6

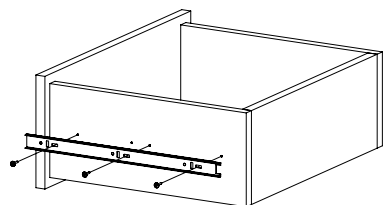


Рис.7

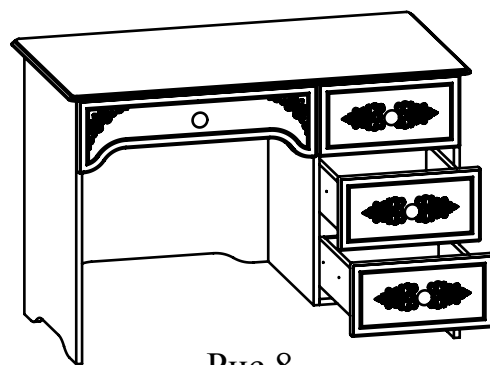


Рис.8

| Ведомость деталей |        |       |      |
|-------------------|--------|-------|------|
| №                 | Ширина | Длина | Кол. |
| 1                 | 530    | 729   | 1    |
| 2                 | 530    | 729   | 1    |
| 3                 | 464    | 613   | 1    |
| 4                 | 464    | 368   | 1    |
| 5                 | 613    | 1018  | 1    |
| 6                 | 130    | 400   | 4    |
| 7                 | 130    | 400   | 4    |
| 8                 | 130    | 576   | 1    |
| 9                 | 394    | 586   | 1    |
| 10                | 130    | 310   | 3    |
| 11                | 394    | 320   | 3    |
| 12                | 600    | 1100  | 1    |
| 13                | 200    | 654   | 1    |
| 14                | 200    | 388   | 3    |

| Ведомость комплектующих |      |                                              |      |
|-------------------------|------|----------------------------------------------|------|
| №                       | Рис. | Наименование                                 | Кол. |
| 1                       |      | Конфирмат 7x50                               | 18   |
| 2                       |      | Заглушка конфирматная                        | 18   |
| 3                       |      | Шпилька минификса                            | 32   |
| 4                       |      | Головка минификса                            | 32   |
| 5                       |      | Заглушка минификса                           | 32   |
| 6                       |      | Телескопические направляющие 400мм, комплект | 4    |
| 7                       |      | Винт М5х8                                    | 24   |
| 8                       |      | Шуруп 3,5х16                                 | 24   |
| 9                       |      | Опора гвоздь                                 | 4    |
| 10                      |      | Ручка К-20                                   | 4    |
| 11                      |      | Шуруп 4х30 с круглой головкой                | 4    |
| 12                      |      | Ключ конфирматный                            | 1    |

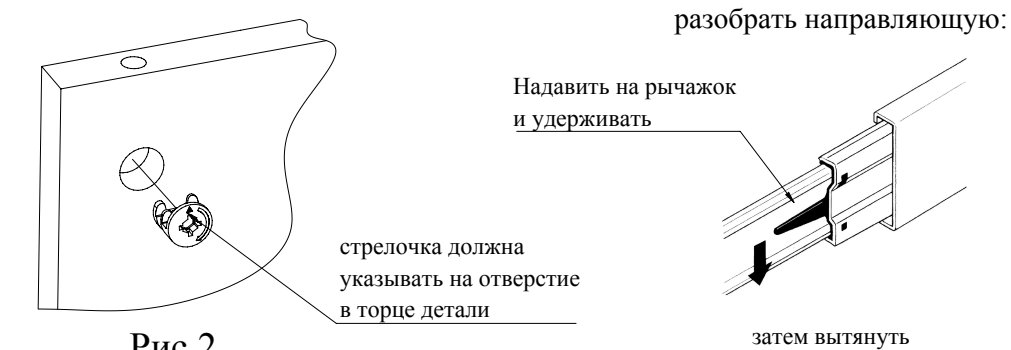
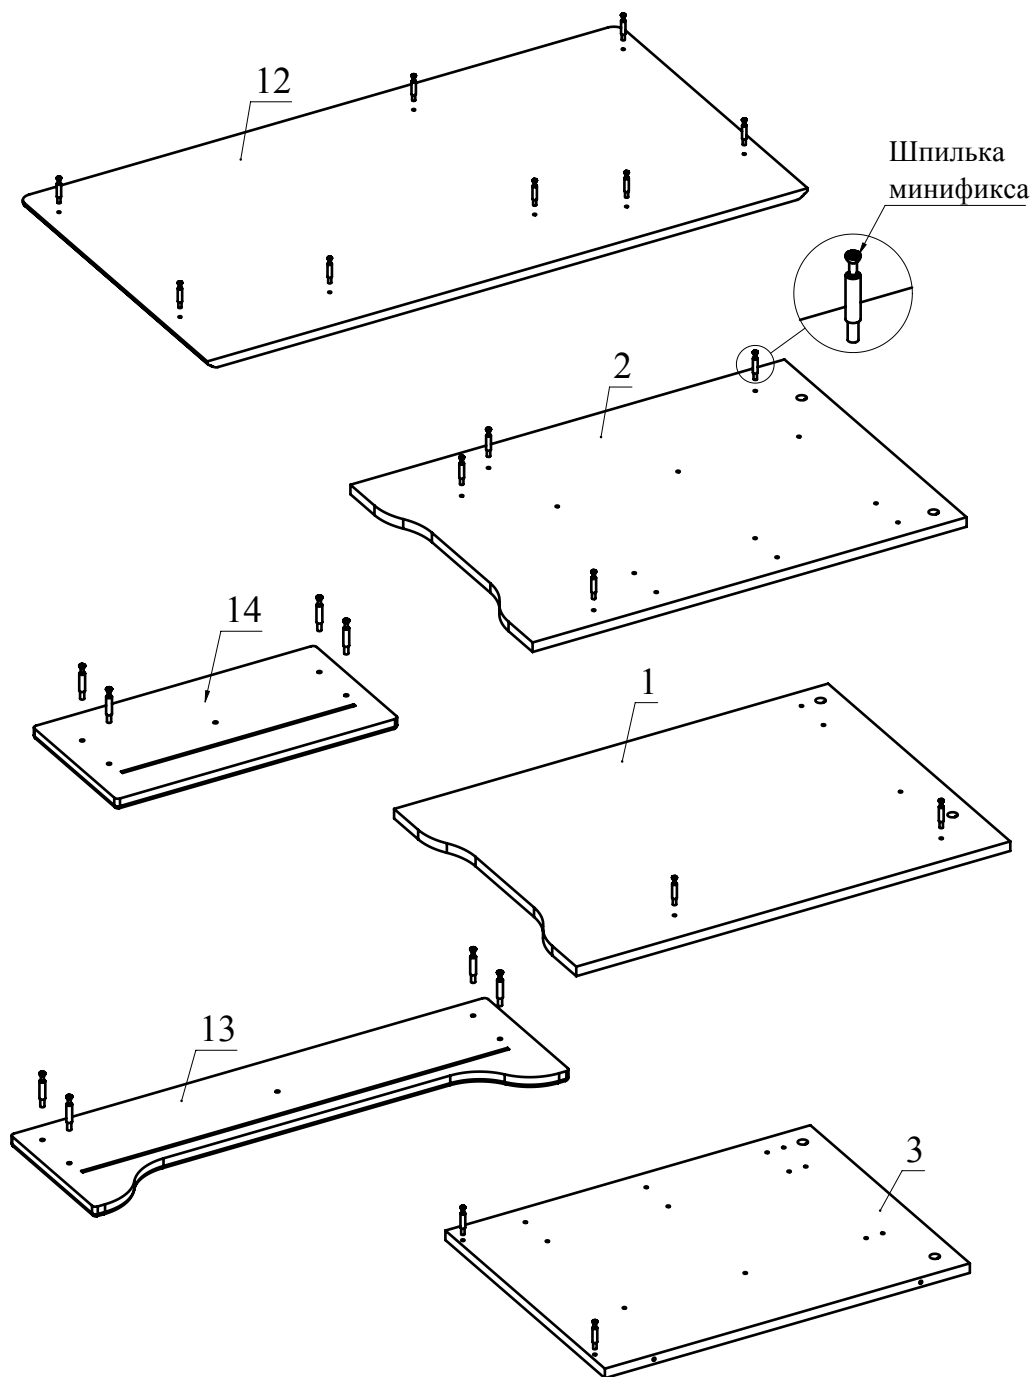


Рис.2

Рис.3

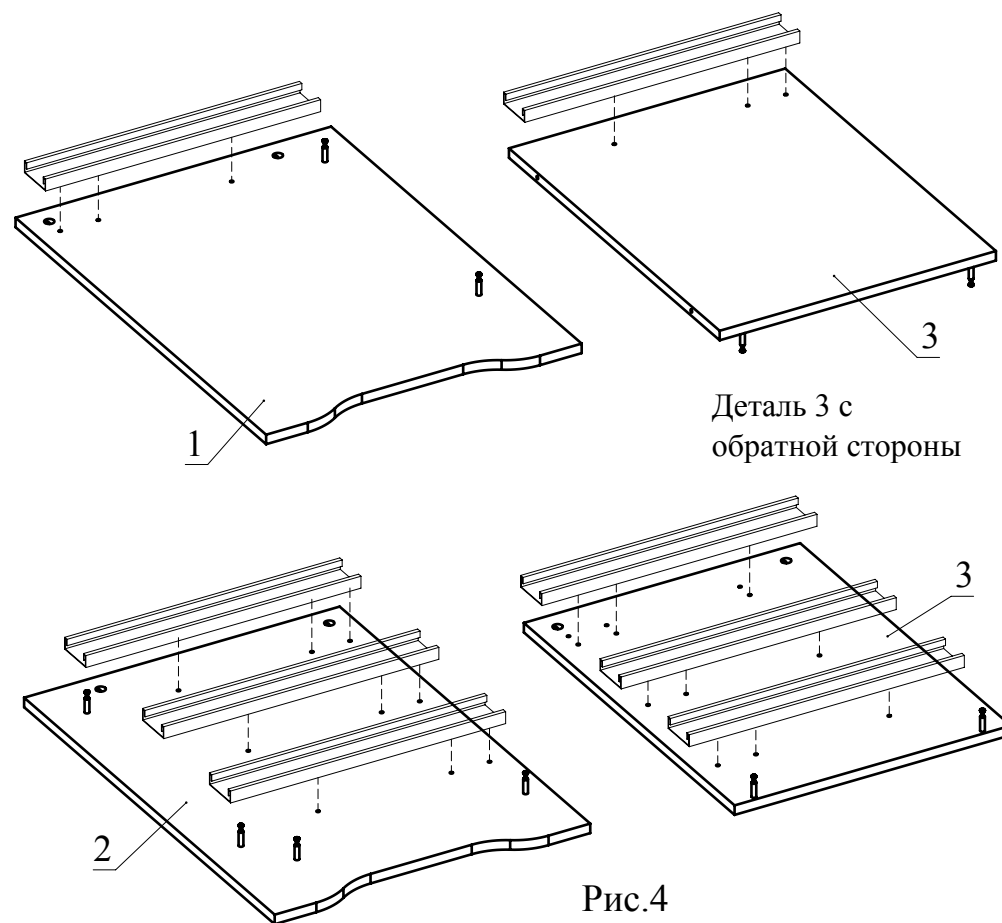


Рис.4